

富士


# 畦塗機

コム  
Com

フライ  
fly




畦上面削り装置  
(標準装備)

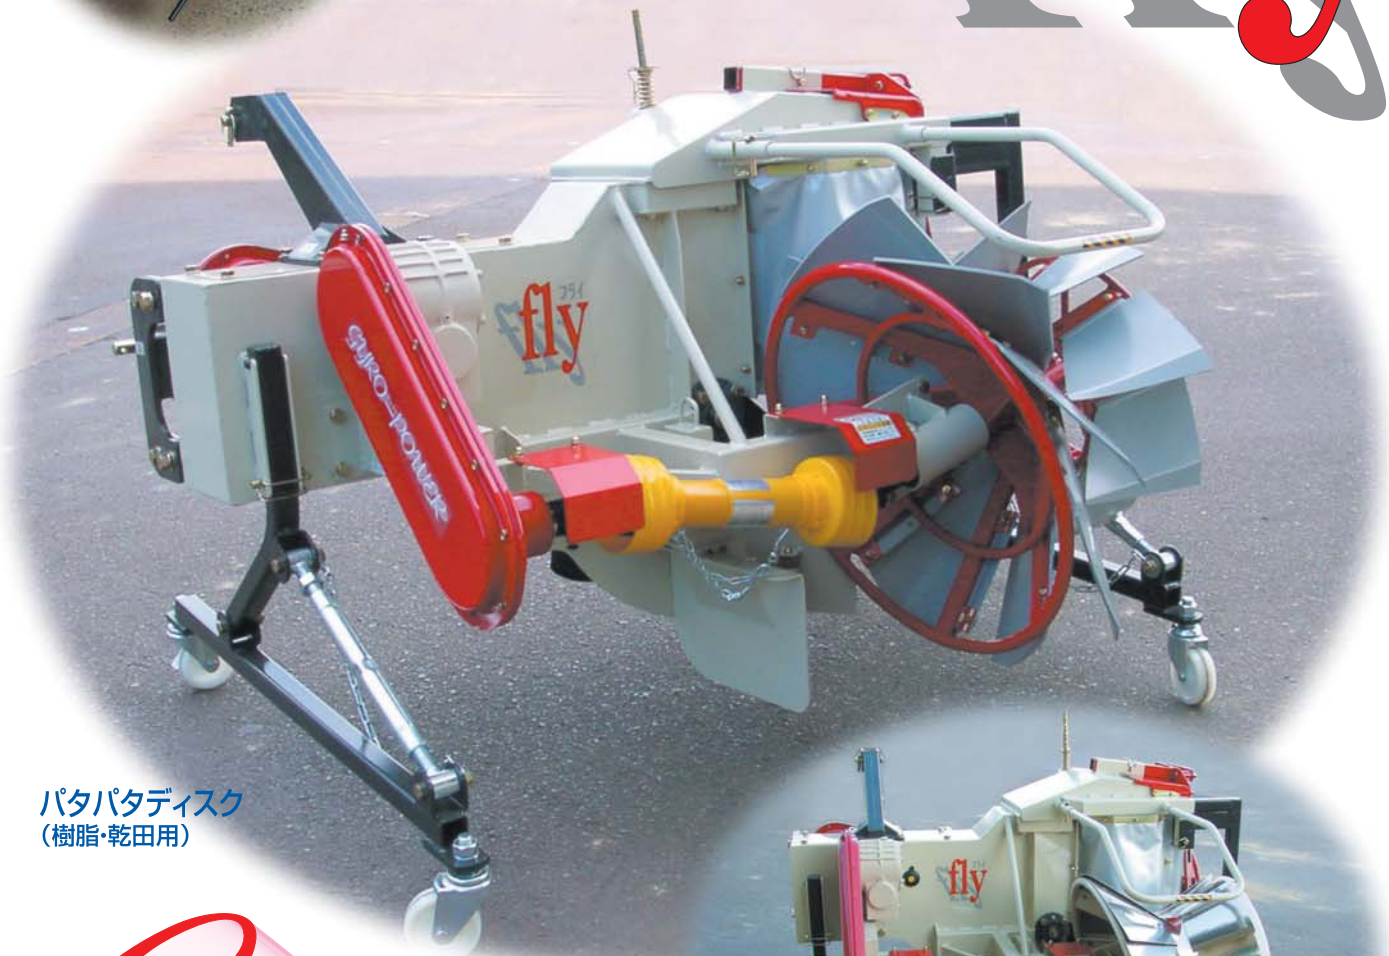

パタパタディスク  
(樹脂・乾田用)

Com  
のかる～いタイプ

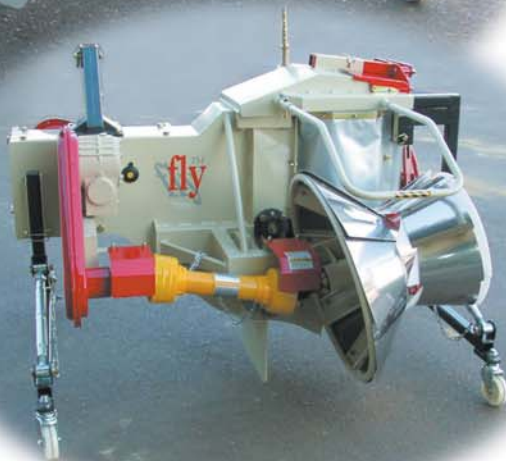

パタパタディスク  
(ステンレス・湿田用)

## ■主要諸元

型式	装着方法	適応トラクター (ps)	タイヤ外幅 (mm)	畦高さ (cm)	自重 (kg)	機体寸法 (mm)			作業速度 (km/h)
						全長	全幅	全高	
コムフライ-M	オートヒッチ	16~25	1400	25~30	220	1220	1420	1040	0.6~1.2
コムフライ-3	3点リンク直装								

(記号説明) M=オートヒッチ 3=3点リンク直装

※適応馬力は目安です。

株式会社 富士トレーラー製作所