

整地キャリア DCV


DCV120/150/165/180/200



DCV VICTORY DUMP CARRIER

整地キャリア

フルシーズン、あらゆる作業をこなす、農作業のベストパートナー

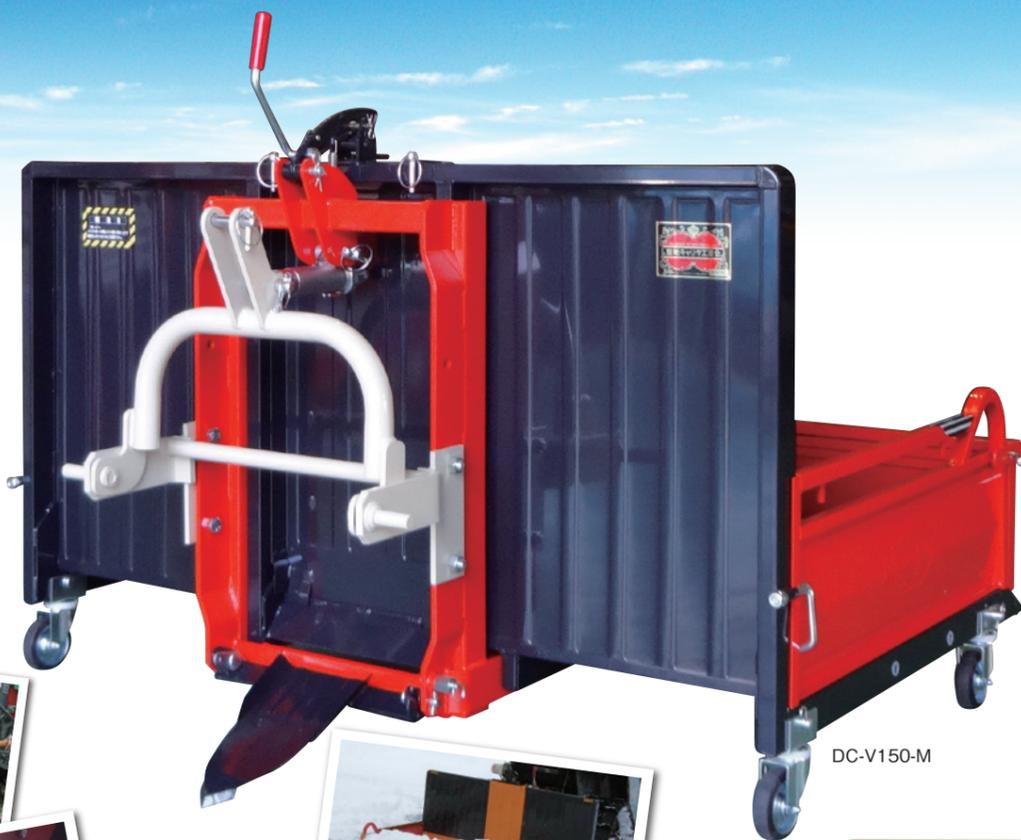

DCV150-M



**キャスター
標準装備**
ラクラク移動
できるキャスターが
標準装備され
ました。



- 圃場の整地
- 育苗箱の土取り
- 堆肥運搬
- 籾袋運搬
- 除雪作業

Option 整地作業をより快適にするアタッチメント

均平レーキ (DC-V200除く)

ダンプした後の土の小山を、平らにします。引き出してただ走行するだけで、よりきめ細かな整地作業が可能。ロータリー耕転にもなります。

動力取出し装置 (正逆兼用) (DC-V200除く)

ポンプ・カッター・脱粒機等をキャリアにセットし、トラクターの動力を取り出し、どこでも作業可能! 正・逆転兼用又、ベースはスライド式なのでどんな機械にも対応できます。

ハイボックス (DC-V200除く)

籾殻・ワラ・野菜等の運搬に、ハイボックスを利用すれば、1回の運搬量もアップ!

遠隔ダンプ装置 ドン・8 (電動式) キック1 (ペダル式) (DC-V200除く)

ドン8
キック1
ダンプ作業を、遠隔操作! トラクターの運転席から、ボタン一つ(ドン・8)、ペダルの踏み込み(キック1) キャンビン付・大型トラクターに大変便利です。

スキ上げ装置 (DC-V200除く)

スキ上げレバーを操作し、スキの上げ下げ作業ができます。

①スノーデバイダー

左・右側板の保護&補強

②スクレーパーキャップ

本体後ろの雪かきパイプの保護&補強 (DC-V200除く)

③バケットコーナー

本体バケットの保護&補強 (DC-V200除く)

冬場の除雪バック作業に、威力を発揮! 取付も簡単!

仕様

機種	寸法	幅	奥行	高さ	バケット(内側)			重量 ※	容積	適用馬力
					深さ	長さ	幅			
DC-V120		1200mm	1045mm	820mm	295mm	895mm	1145mm	113kg	0.30m ³	~ 22ps
DC-V150		1500mm	1045mm	820mm	295mm	895mm	1445mm	123kg	0.38m ³	22ps~
DC-V165		1650mm	1045mm	820mm	295mm	895mm	1595mm	132kg	0.42m ³	30ps~
DC-V180		1800mm	1325mm	820mm	345mm	1170mm	1735mm	166kg	0.70m ³	40ps~
DC-V200		2010mm	1370mm	850mm	345mm	1170mm	1945mm	206kg	0.79m ³	65ps~

※本体重量です。アダプターは含まれません。

トラクター取付方法

オートヒッチ



3点リンク直装



安心・快適の新機能満載


● **トップアジャスター** (DC-V200除く) ※トラクターの取付方法が、ヒッチ金具仕様の場合のみです。



角度の微調整が、簡単に行えるようになりました。
ハンドルを回すだけで、楽に角度の微調整ができます。ハンドルは取り外し式です。はめ込むだけの簡単設計です。

● 運搬作業用縄掛け

より安全に、運搬作業をしていただけるようになりました。

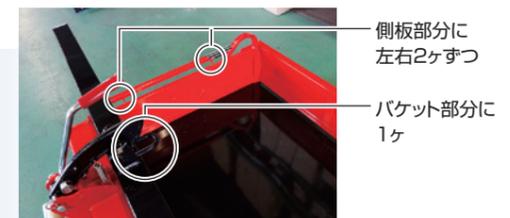

側板部分に左右2ヶずつ
バケット部分に1ヶ

● 技術とまごころを提供する



トラクターを一層逞しくする、富士のアタッチメント
**株式会社
富士トレーラー製作所**



本社 〒959-0310 新潟県西蒲原郡弥彦村美山6606 tel.0256-94-5551
新潟営業所 〒959-0310 新潟県西蒲原郡弥彦村美山6606 tel.0256-94-3141
秋田営業所 〒014-0073 秋田県大仙市内小友字中沢263-4 tel.0187-68-4511
鷹巣営業所 〒018-3301 秋田県北秋田市綴子字佐戸岱5-21 tel.0186-63-2384
酒田営業所 〒998-0852 山形県酒田市こがね町2-1-10 tel.0234-23-3791
古川営業所 〒989-6135 宮城県大崎市古川稲葉字浦田137-2 tel.0229-25-6536
大宮営業所 〒331-0811 埼玉県さいたま市北区吉野町2-268-3 tel.048-652-3877

製品情報Check! (富士) ホームページ <http://fuji-trailer.co.jp>

さらに、整地・運搬・除雪とオールシーズン快適に使っていただけるよう、安全・安心にこだわりました。富士整地キャリアでは、豊富なアタッチメントで作業がさらに快適になります。


整地作業

田面の高低差を補正することができます。



整地していない水田

田面の高低差により、水がかからない、水に埋もれる苗がでてしまいます。



整地した水田

田面の高低差を補正することで、水が均一にかかり、苗がすくすく育ちます。



除雪作業 各部の強度アップ!


整地キャリアを除雪作業に使用することで、除雪・運搬が素早くスピーディーに出来ます。

作業手順

田面の高低を確認します。

整地キャリアをセッティングします。シャッターを取り外し、後ろドアを整地位置に取り付け、スキのロックを解除します。

田面の高い所へ移動し、トラクター油圧レバーを下げます。土の入り方によって、油圧レバーの操作が必要です。土が入った所で、田面の低い所に移動して、ダンプレバーを操作して下さい。一連の作業を繰り返すことで、高低差を直すことができます。

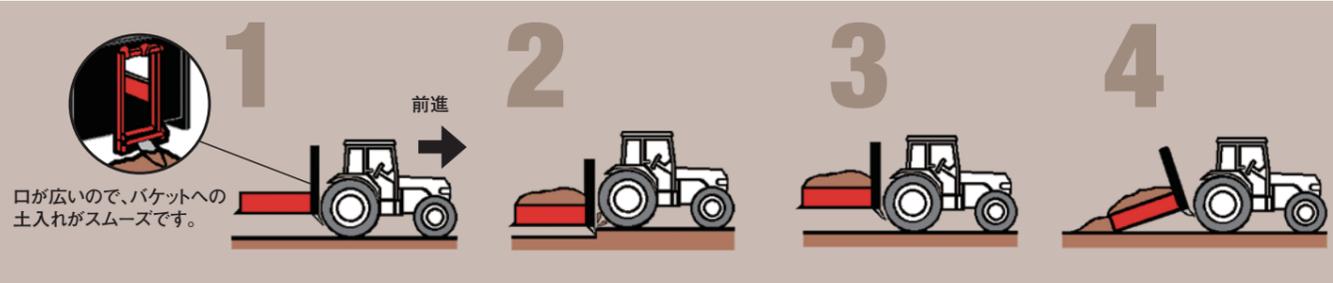

作業手順

整地キャリアを、セットします。後ろドアを外して下さい。

除雪作業の場合、バケットを平行より幾らか、後ろ下げ気味になるようにセットします。

バックしながら雪を取り除きます。

降ろしたいところへ移動してダンプレバーを操作し、雪を降ろします。




使いやすさと作業性に、さらにこだわりました! ※スキ上げ装置はオプションになりました。

スキにもひと工夫!

スキ先端を反すことで、ワラがある圃場や、おこしてある圃場でも土取り効率が格段にアップ! スキがバケットの外についているので、多くの土を効率良くとることが出来ます。



スキ形状を改良し、土取り効率が格段にアップしました。



従来



反り返った形状の為、障害物に対し若干、上上がりやすい。

新型



形状改良により、刃が下向きになり土に入り易い。

雪ん子仕様 (除雪用)

スノーデバイダー・スクレーパーキャップが装備されています。

(標準装備の、スキ・後ドアは装備されません。)

- DC-V120-SN
- DC-V150-SN
- DC-V165-SN
- DC-V180-SN



オススメ Option



整地キャリアで除雪をする場合、寒中、キャビンから外に手を伸ばしてレバーを引くのは大変! ドン8装着で、内側からボタン1つで、ラクラク操作できます。