

公道走行キット

コンバイントレーラーに必要な対応キットを装着することで公道走行が可能になりました。(※トラクター牽引に限る)

OPTION オプション



■オプション装備が可能なトレーラー
Lシリーズ：
L408D・L408BS・L404D・L404S
GCシリーズ：
GC-354D・GC-354S・GC-33A・GC-33B
※トレーラーの型式により別途テールランプ・配線などが必要な場合があります。

GC354のオプション

OPTION オプション



サイドステップ
運搬機械からの乗り降り
が楽になります。



延長デッキ
運搬する機械に合わせ、
荷台を延長することが可
能です。

コンバイントレーラー

ラストージ L608D / ラステージ L404D / ラステージ L404S
ジャンボシーソー GC-354D / ジャンボシーソー GC-354S



トラクターを一層遅くする、富士のアタッチメント
株式会社
富士トレーラー製作所



本社 〒959-0310 新潟県西蒲原郡弥彦村美山6606 tel.0256-94-5551
新潟営業所 〒959-0310 新潟県西蒲原郡弥彦村美山6606 tel.0256-94-3141
秋田営業所 〒014-0073 秋田県大仙市内小友字中沢263-4 tel.0187-68-4511
鷹巣営業所 〒018-3301 秋田県北秋田市綴子字佐戸岱5-21 tel.0186-63-2384
酒田営業所 〒998-0852 山形県酒田市こがね町2-1-10 tel.0234-23-3791
古川営業所 〒989-6135 宮城県大崎市古川稲葉字浦田137-1 tel.0229-25-6536
大宮営業所 〒331-0811 埼玉県さいたま市北区吉野町2-268-3 tel.048-652-3877

※主要諸元及び写真は改良のため予告なく変更することがあります。
2021.6



製品情報Check! 富士 ホームページ <http://fuji-trailer.co.jp>

L608D 慣性ブレーキ付き

近年の大型コンバインに対応。
最大積載重量6.0tを誇る
ラインナップ最大モデル。

- 車軸独立
- 方向指示器
- 油圧バルブ
- 慣性ブレーキ
- クローラー止め装置



最大積載重量
6.0t

L608Dのオリジナル機能



油圧バルブ

積載品の重量に応じてショックダンパーバースピードを調整できます。



足まわり

タイヤ一本一本が独立しており、メンテナンス性が高い構造。



テールランプ

明るく視認性が高いLEDランプを採用。



側アオリ

左右アオリを開きフラットにすることにより、最大幅2,300mmまで対応可能。


■仕様

型 式	最大積載重量 (kg)	機体寸法 (mm)			荷台寸法 (mm)			タイヤサイズ (本数)	自重 (kg)	備考
		全長	全幅	全高	長さ	幅	高さ			
L608D	6,000	6,770	2,320	1,280	4,300	2,000~2,300	620	600-9.10PR(8)	1,190	慣性ブレーキ付き 床鉄板張


L404D 慣性ブレーキ付き

デラックスアオリが標準装着の中核モデル。

- 車軸独立
- 方向指示器
- 油圧バルブ
- 慣性ブレーキ
- クローラー止め装置

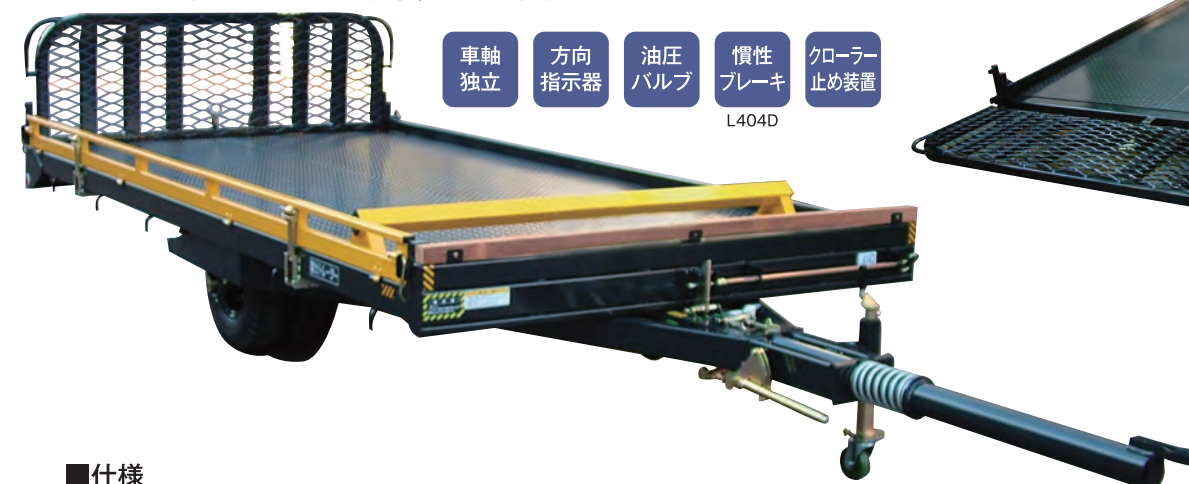

L404S 慣性ブレーキなし

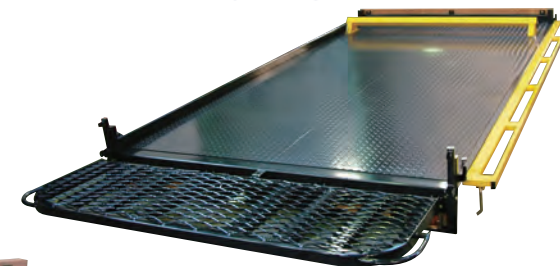

最大積載重量
4.0t

■仕様

型 式	最大積載重量 (kg)	機体寸法 (mm)			荷台寸法 (mm)			タイヤサイズ (本数)	自重 (kg)	備考
		全長	全幅	全高	長さ	幅	高さ			
L404D	4,000	5,785	1,900	1,190	3,730	1,840	590	600-9.10PR(4)	740	慣性ブレーキ付き 床鉄板張
L404S									710	慣性ブレーキなし 床鉄板張




最大積載重量
3.5t

GC-354D 慣性ブレーキ付き

滑りにくいエキスパンダーを
荷台に採用したスタンダードモデル。

- 車軸独立
- 方向指示器
- 油圧バルブ
- 慣性ブレーキ
- クローラー止め装置

GC-354S 慣性ブレーキなし

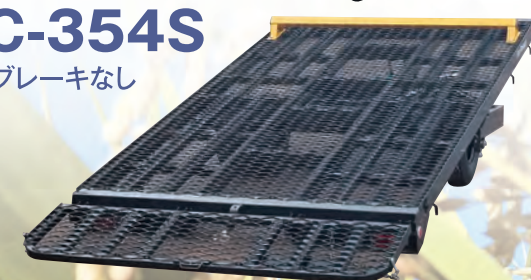

■仕様

型 式	最大積載重量 (kg)	機体寸法 (mm)			荷台寸法 (mm)			タイヤサイズ (本数)	自重 (kg)	備考
		全長	全幅	全高	長さ	幅	高さ			
GC-354D	3,500	5,400	1,860	1,090	3,370	1,830	590	600-9.10PR(4)	550	慣性ブレーキ付き 床網張
GC-354S									530	慣性ブレーキなし 床網張

農業機械の運搬が、安全・迅速におこなえます。