

COMBINE TRAILER LINEUP

富士

コンバイントレーラー
ラインナップ

ラステージ

L シリーズ

(ショックダンパー付シーソー式)



L404D (慣性ブレーキ付)



車軸は独立しています。

通しの軸ではないので安心です。内側タイヤの空気が不足している場合、外側より内側タイヤに空気を注入できます。

慣性ブレーキ

トラクターのブレーキをかけると、トレーラーの慣性によって、タイヤにブレーキがかかり停止時の衝撃を和らげます。

方向指示器

テールランプ標準装備

油圧バルブ

ショックダンパーのスピードを、調整できます。

クローラー止め装置

バックで搭載しても安心。コンバインの大きさ毎にストップ位置を変えられます。

Fuji
オリジナル

横アオリが、ステップになる!! L-404用

コンバインの乗り降りが、
楽にできます。



型式	機体寸法m・m			荷台寸法m・m			タイヤサイズ (本数)	最大積載重量 kg	自重 kg	備考
	全長	全幅	全高	長さ	幅	高さ				
L404D	5785	1900	1190	3730	1840	590	600-9.10PR(4)	4000	740	慣性ブレーキ付 床鉄板張
L404S								710		慣性ブレーキ無 床鉄板張

株式富士トレーラー製作所

最大積載重量
4.0t



ラステージ
L408BS
(慣性ブレーキ付)



最大積載重量
5.0t



型式	機体寸法m・m			荷台寸法m・m			タイヤサイズ (本数)	最大積載重量 kg	自重 kg	備考
	全長	幅	全高	長さ	幅	高さ				
L408BS	5820	2130	1200	3900	2000	570	600-9.10PR(8)	5000	1200	慣性ブレーキ付 床鉄板張

●トラクターを一層逞しくする富士のアタッチメント

株式会社富士トレーラー製作所

- 本 社 〒959-0310 新潟県西蒲原郡弥彦村美山6606番地 TEL(0256)94-5551
- 新潟営業所 〒959-0310 新潟県西蒲原郡弥彦村美山6606番地 TEL(0256)94-3141
- 秋田営業所 〒014-0073 秋田県大仙市内小友字中沢263-4 TEL(0187)68-4511
- 鷹巣営業所 〒988-1301 秋田県北秋田市綴子字佐戸岱5-21 TEL(0186)63-2384
- 酒田営業所 〒998-0852 山形県酒田市こがね町2丁目1番地の10 TEL(0234)23-3791
- 古川営業所 〒989-6252 宮城県大崎市古川荒谷字本町東17番地1 TEL(0229)28-4151
- 大宮営業所 〒331-0811 埼玉県さいたま市北区吉野町2丁目268番地3 TEL(048)652-3877

製品情報Check!

富士ホームページ <http://fuji-trailer.co.jp>



※主要諸元及び写真は改良のため予告なく変更することがあります。

COMBINE TRAILER LINE UP

ジャンボシーソー

GC シリーズ

(ショックダンパー付シーソー式)

最大積載重量
3.5t

GC(F)-33 (慣性ブレーキ無)

最大積載重量
2.8t

最大積載重量
2.4t

GC-354D (慣性ブレーキ付)



車軸は独立しています。

通しの軸ではないので安心です。内側タイヤの空気が不足している場合、外側より内側タイヤに空気を注入できます。

慣性ブレーキ

トラクターのブレーキをかけると、トレーラーの慣性によって、タイヤにブレーキがかかり停止時の衝撃を和らげます。



方向指示器

テールランプ標準装備



油圧バルブ


ショックダンパーのスピードを、調整できます。



クローラー止め装置

バックで搭載しても安心。コンバインの大きさ毎にストップ位置を変えられます。

GC-354S
(慣性ブレーキ無)

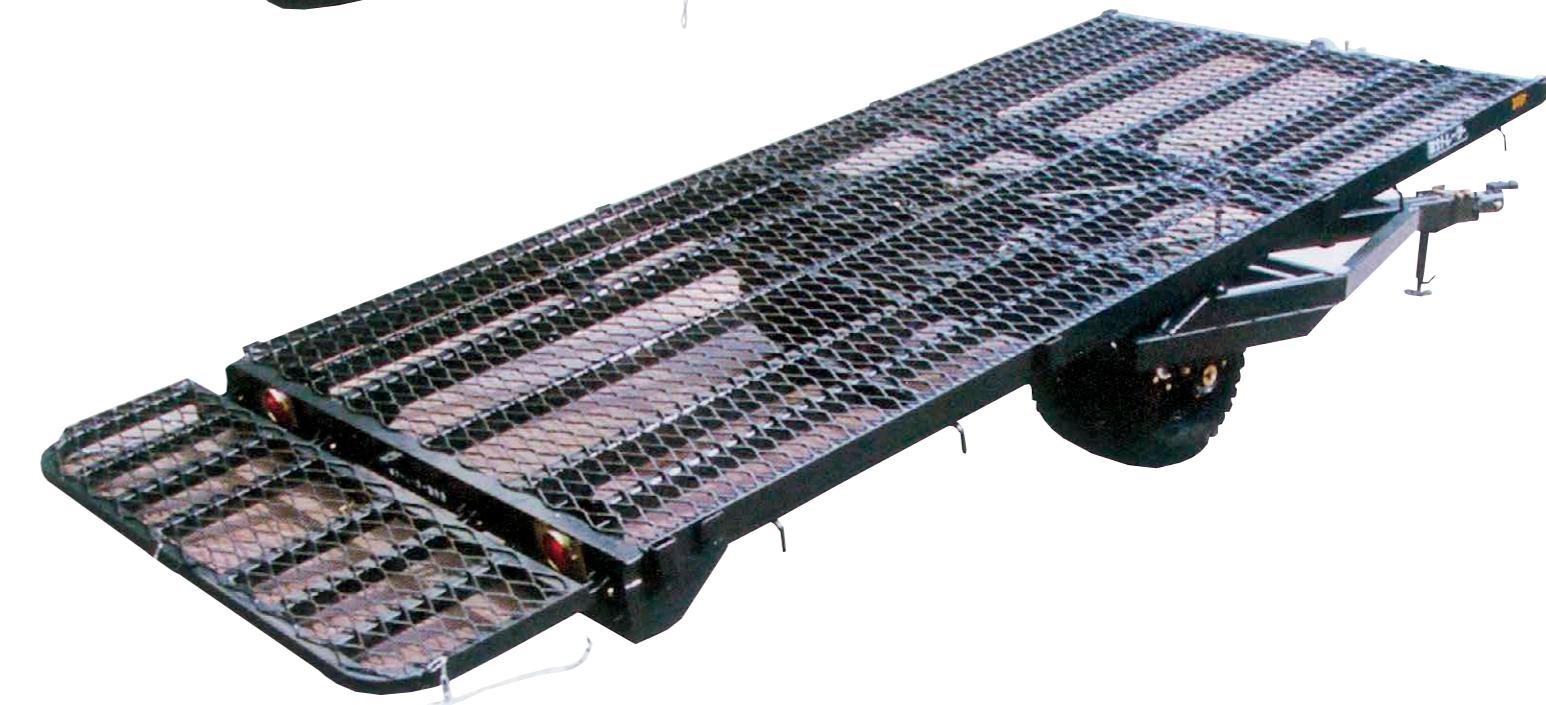

車軸は独立しています。

通しの軸ではないので安心です。内側タイヤの空気が不足している場合、外側より内側タイヤに空気を注入できます。



GCF(枠付)

型式	機体寸法m・m			荷台寸法m・m			タイヤサイズ (本数)	最大積載重量 kg	自重 kg	備考
	全長	全幅	全高	長さ	幅	高さ				
GC-354D	5400	1860	1090	3370	1830	590	600-9.10PR(4)	3500	550	慣性ブレーキ付 床網張
GC-354S									530	慣性ブレーキ無 床網張

型式	機体寸法m・m			荷台寸法m・m			タイヤサイズ (本数)	最大積載重量 kg	自重 kg	備考
	全長	全幅	全高	長さ	幅	高さ				
GC-33B	4620	1655	1050	3270	1600	580	600-9.10PR(4)	2800	460	慣性ブレーキ無 床網張 ※Fは枠付
GCF-33B				3245	1550				490	
GC-33A				3270	1600		600-9.6PR(4)	2400	450	
GCF-33A				3245	1550				480	